




### Logický ventil AND (součin)

Objednáací kód	C-Závit	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	Hmotnost [kg]
2760 0100 0400 0000	G1/8 <sup>c</sup>	24	4,5	20	8	24	40	35	7	5	45	0,12


Pracovní tlak	0,2 až 1,0 MPa
Pracovní teplota	-20°C až +80°C
Pracovní médium	upravený stlačený vzduch



### Logický ventil OR (součet)

Objednáací kód	C-Závit	A	B	D	F	G	H	I	J	K	Hmotnost [kg]
2760 0200 0400 0000	G1/8 <sup>c</sup>	24	4,5	20	20	40	40	7	5	45	0,12


Pracovní tlak	0,2 až 1,0 MPa
Pracovní teplota	-20°C až +80°C
Pracovní médium	upravený stlačený vzduch

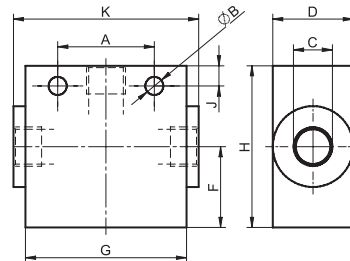

### Přesuvný uzavírací ventil 3/2 s vnějším závitem

Objednáací kód	G - Závit	A	B	C	D	Hmotnost [kg]
2740 3200 1006 0600	G1/4 <sup>c</sup>	71	10	24	10	0,09
2740 3200 1008 0800	G3/8 <sup>c</sup>	87	12	34	10	0,20
2740 3200 1010 1000	G1/2 <sup>c</sup>	89	14	45	14	0,26


Pracovní tlak, teplota a médium - viz níže

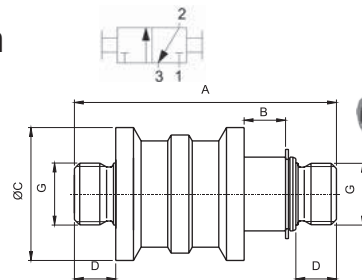

### Přesuvný uzavírací ventil 3/2 s vnějším závitem a vývodkou na hadici

Objednáací kód	A - Závit	B	C	D	F	G	H	I	J	OK	Hmotnost [kg]
2740 3200 2006 3300	G1/4 <sup>c</sup>	10	77	21	6	27	10	8	24	17	0,08

Pracovní tlak, teplota a médium - viz níže

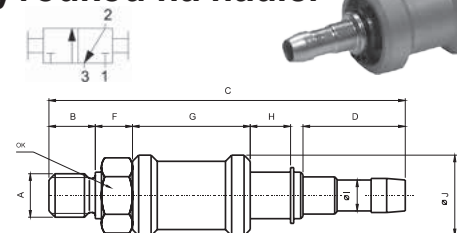

### Přesuvný uzavírací ventil 3/2 s vnitřním závitem

Objednáací kód	G - Závit	Js	D2	M	L	OK	Průtok [Nl/min]
N530-000	G1/8 <sup>c</sup>	4	25	12	48	14	700
N530-001	G1/4 <sup>c</sup>	7	35	12	58	19	1100
N530-002	G3/8 <sup>c</sup>	10	38	12	68	22	1500
N530-003	G1/2 <sup>c</sup>	15	48	15	88	27	2200

Pracovní tlak	0 až 1,0 MPa (2740...), 0 až 1,6 MPa (N530)
Pracovní teplota	-10°C až +80°C
Pracovní médium	upravený stlačený vzduch

