





Tlakový spínač elektronický, typ MP10 nástrčný, nebo se závitem G1/8“

Popis	Hodnota
Pracovní rozsah tlaku [MPa]	0.0 až 0,6
Maximální tlak [MPa]	1,5
Pracovní médium	vzduch, plyn nezpůsobující korozi, nehořlavý plyn
Napájecí napětí [V]	10,8 až 30, stejnosměrné
Max. spínaný proud [mA]	80
Max. spotřeba proudu [mA]	10
Pokles napětí [V]	0,8
Opakovatelnost	≤±1% celého rozsahu
Hystereze	max. 3% celého rozsahu
Časová odezva [ms]	přibližně 1
Ochrana proti zkratu	vestavěná
Indikace stavu	červená LED
Krytí	IP40
Kabel	3-žilový (0,18 mm ²), Ø2,6 mm
Pracovní teplota okolí [°C]	0 až +50 (prostředí musí být suché - bez kondenzace vody, deště nebo sněžení)
Pracovní vlhkost okolí [%]	35 až 85
Hmotnost [kg]	0,050



Objednací kódy

PMP10P – 04 – F3 – C

Výstup	
04	PNP
02	NPN

Připojení	
F3	G1/8“ vnější / M5 vnitřní
R4	nástrčné Ø4
R6	nástrčné Ø6

Připojení	
	kabel 3 m
-C	3-pinový konektor M8x1

Rozměry








Schéma zapojení

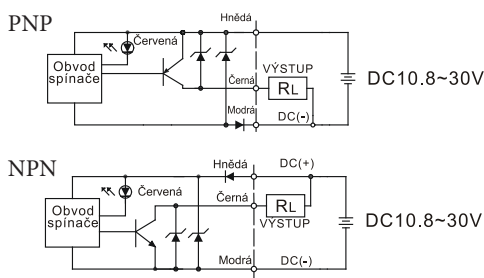


Poznámka:

Kabely s konektorem viz strana 3-3

Zapojení konektoru:

- 1-hnědá (+)
- 3-modrá (-)
- 4-černá (výstup)



Montáž, nastavení

- Při montáži utahujte snímač pomocí stranového klíče za kovovou část, nikdy neutahujte snímač za plastové těleso - snímač by se poškodil
- Po montáži přiveďte tlak a pomocí plochého šroubováku otáčejte nastavovacím kolečkem tak, aby snímač spínal při požadovaném tlaku

